

سبز دشت

تولید و تامین کننده ماشین های کشاورزی

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

www.sabzdasht.ir
info@sabzdasht.ir

Planting

Cultivating

Harvester

Grading



Potato planter
AB2



Potato planter
AB2F-90



Rotary tiller
RH75-2



Cultivator, fertilizer,
furrower CF5



Potato haulm
topper HT2



Potato digger
SE75



Mobile grader
Combi



Potato planter
AB2-F



Potato planter
AB4 D50



Rotary tiller
RH75-4



Ridging tiller
CH2



Potato digger
SE150



Potato digger
REL1500



Potato grader
G5000



Potato planter
AB2-D50



Potato planter
AF2



Cultivator, fertilizer,
furrower CF3



Potato digger
RE150-2



Onion digger
H-RE150-1



Potato planter SP2



Garlic planter SG8

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

Sabz Dasht was founded by Jafar Rowzati in 1979 in Isfahan, Iran. It aimed at mechanized planting and harvesting potatoes. For the first time in the country, potato planters and diggers were designed and built with a basic facilities. With enormous effort, row planting of potato was replaced for traditional planting in various parts of the country. This way, the successful application of machinery in planting and harvesting potatoes developed. Step by step over years, the hard path to potato mechanization in Iran was paved. As a result, conditions were provided to increase planting potatoes in the country.

Since then, Sabz Dasht has been successful obtaining various quality certificates and other national honors. It is known as the founder and pioneer in technical collection of planting and harvesting machinery. Maintaining and improving quality, and the trust created among farmers throughout 3 decades of hard work are considered a huge asset by this company.

Компания SabzDasht была учреждена Джафаром Роузати в 1979 году в городе Исфахан, Иран. Деятельность компании заключалась в механизированной посадке и сборе картофеля. Впервые в стране были разработаны картофелесажалки и картофелекопалки, которые были сооружены базовыми приспособлениями. За счет многочисленных усилий рядовая посадка картофеля была заменена на традиционную посадку в различных областях страны. Таким образом, было развито успешное применение машинного оборудования для посадки и сбора урожая картофеля. Постепенно на протяжении многих лет в Иране был проделан тяжелый путь к механизации картофельной отрасли. В результате были созданы условия для повышения качества посадки картофеля в стране.

С тех пор компания SabzDasht успешным образом получает различные сертификаты качества и прочие национальные награды. Она известна в качестве учредителя и инициатора в области технического сбора машинного оборудования для посадки и сбора урожая. Соблюдение и улучшение качества, а также доверие, созданное между фермерами на протяжении 3 десятилетий упорной работы, представляет собой огромный вклад со стороны данной компании.

SABZDASHT

WE CREATE TRUST THROUGH QUALITY

МЫ СОЗДАЕМ ДОВЕРИЕ ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВО



AB2

Technical data / Технические данные	AB2	AB2-F	مشخصات فنی / Технические данные
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75 cm	75 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	13-36 cm	13-36 cm	فاصله بین شده ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	3-5 km/h	3-5 km/h	سرعت پیشنهادی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	50 hp	75 hp	حد اقل توان تراکتور / استطاعة المحرار الأصغرية
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx./ Прибл. рабочая мощность	0.4 ha/h	0.35 ha/h	حدود عملکرد بزرگه ای / معدل العمل القريب
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	450 kg	450kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة فادوس البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсевающего аппарата	-	200 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة فادوس الأسمدة
Dimensions / Габариты	172×190×166 cm	210×190×166 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	500 kg	700 kg	وزن تقریبی / الوزن التقريبي

AB2

• مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع کوچک و متوسط .
• همزمان با کاشت، کود در دو طرف و زیر بذر قرار می گیرد (AB2-F).

• مثالی للمزارع الصغيرة والمتوسطة .
• ملائم لوضع الاسمدة الكيميائية على كل من جانبي البطاطا المصغرة وتحتها (AB2-F).

- Suitable for planting potato on small and medium fields.
- Placing fertilizer on either sides and under the tubers simultaneously (AB2-F).

- Приемлемо для посадки картофеля на полях малого и среднего размера.
- Размещение минеральных удобрений с любой стороны и под клубнями одновременно (AB2-F).


SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY



AB2-F-90



Technical data / Технические данные	AB2-90	AB-F-90	مشخصات فنی / Технические данные
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	90 cm	90 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	10-26 cm	10-26 cm	فاصله بین شده ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	3-5 km/h	3-5 km/h	سرعت پیشنهادی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75 hp	90 hp	حد اقل توان تراکتور / استطاعة المحرار الأصغرية
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx./ Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h	0.45 ha/h	حدود عملکرد بزرگه ای / معدل العمل القريب
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	550 kg	550kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة فادوس البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсевающего аппарата	-	200 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة فادوس الأسمدة
Dimensions / Габариты	206×198×168 cm	228×198×168 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	680 kg	860 kg	وزن تقریبی / الوزن التقريبي

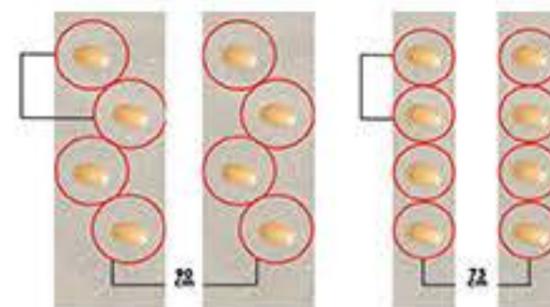


Quad system

Conventional system

AB2-90

AB2-D50

Technical data / Технические данные	AB2-D50	AB-F-D50	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	40-50 cm	40-50 cm	فاصله بين ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	15-41 cm	15-41 cm	فاصله بين شدة ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	3-5 km/h	3-5 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	50 hp	75 hp	حد اقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0,4 ha/h	0,35 ha/h	حدود عملکرد مزرعة ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	450 kg	450kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة فادوس البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсевающего аппарата	-	200 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة فادوس الأسمدة
Dimensions / Габариты	172×190×166 cm	210×190×166 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	492 kg	690 kg	وزن تقریبی / الوزن الفعلي

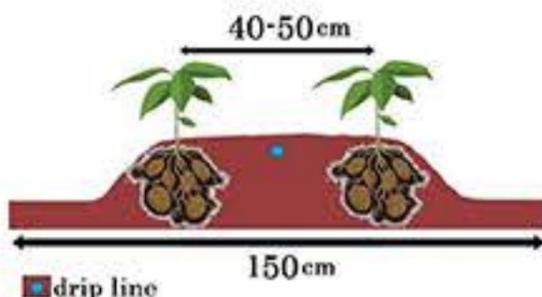

AF2

AF2

• جهت کاشت غده ها با ابعاد مختلف کوچک، متوسط و بزرگ.

• مصمم من أجل الزراعة في المزارع الصغيرة، المتوسطة و الكبيرة.

• For planting tubers with different sizes; small, medium and large.

• Для посадки клубней маленького, среднего и большого размера.

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

Technical data / Технические данные	AF2	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	70-75 cm	فاصله بين ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	18-44 cm	فاصله بين شدة ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	3-5 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75 hp	حد اقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0,4 ha/h	حدود عملکرد مزرعة ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	900 kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة فادوس البذر
Dimensions / Габариты	217×194×141 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	665 kg	وزن تقریبی / الوزن الفعلي

- Simple to operate and robust technology enables a high efficiency.
- Equipped with hopper vibration mechanism and specific planting unit in order to improve precise planting.
- The SP2 is available with following row width; 80 ,75 or 90 cm.
- Ridging bodies or shaping board for a perfect ridge shaping is available.

- Мощный, эффективный, простой.
- Бак оснащен вибрационным механизмом для точного измерения продукции.
- Есть возможность выбрать промежуток между грядками 90 ,80 ,75 см.
- Могут быть с покрытием Шарп и Фарос.
- Подходит для трактора с мощностью 75 лошадиных сил.

- کارآمد، ساده، با استحکام.
- مجهز به مکانیزم لرزش مخزن و ویبره مخزن و واحد کارنده جهت افزایش دقت کشت.
- قابل ارائه با فاصله بین ردیف های ۷۵، ۸۰ و ۹۰ سانتی متر.
- قابل ارائه با پوشاننده های شیبوری یا فاروسری.
- قابل استفاده با تراکتورهای معمول ۷۵ اسب بخار.

- قویة وفعالة و بسيطة.
- مجهز بألية اهتزاز مخزن الحبوب وجهاز بذر لزيادة دقة المنتج.
- مناسب للتجهيزات ۷۵ و ۸۰ و ۹۰ سم.
- تتوفر هياكل للتخلص من الأجسام أو لوح التشكيل للحصول على تشكيل مثالي للتلال.

SP2

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

SP2-F



SP2



Technical data / Технические данные	SP2	SP2-F	مشخصات فنی / الفات الفنی
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75-80-90 cm	75-80-90 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	10-40 cm	10-40 cm	فاصله بین ثلثه ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	3-6 km/h	3-6 km/h	سرعت پیشنهادی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75 hp	90 hp	حداقل توان تراکتور / الحد الأدنى لقدرة المحرك
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / نوع الرباط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.4 ha/h	0.4 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	500 kg	500kg	ظرفیت مخزن بذر / سعتمون البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсевающего аппарата	-	160 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة مخزن الأسمدة
Dimensions / Габариты	165×195×182 cm*	195×195×182 cm*	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	700 kg*	1000 kg*	وزن تقریبی / الوزن الفعلي

*Dimensions and weight are calculated for 75 cm rows width.

* ابعاد و وزن برای فاصله ۷۵ سانتی متر محاسبه شده است.

- با کارایی مناسب جهت کاشت در خاک های گوناگون.
- مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع بزرگ.
- قابلیت پهن کردن لوله های آبیاری قطره ای به طور همزمان.

- أجهزة السردم أو أقراص التغطية متوافرة حسب الطلب.
- مثالي للمزارع الكبيرة.
- توافر إمكانية تركيب نظام السرش من أجل تعقيم البطاطا المصغرة في الوقت ذاته.

- Ideal for planting in different soil conditions.
- Ideal for planting potato on large farms.
- Laying drip irrigation tapes simultaneously.

- Идеально для посадки в различных почвенных условиях.
- Идеально для посадки картофеля на больших фермерских полях.
- Одновременное размещение лент капельного орошения.

AB4



Technical data / Технические данные	AB4	AB4-F	AB4-D50	AB4-F-D50	مشخصات فنی / فنیات الفنی
Number of rows / Кол-во рядов	4	4	4	4	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Row width / Ширина рядов	75 cm	75 cm	40-50 cm	40-50 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance/ Расстояние посадки	13-36 cm	13-36 cm	15-41cm	15-41cm	فاصله بین لوله ها / مسافت آبیاری
Recommended speed / Рекомен. скорость	3-5 km/h	3-5 km/h	3-5 km/h	3-5 km/h	سرعت پیشنهادی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (min.)	100 hp	120 hp	100 hp	120 hp	حد أدنى لوان تراكتور / استطاعة المحرر الأمثل
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	3 point	3 point	نوع الصال / الربط
Working rate approx./ Прибл. рабочая мощность	0,8 ha/h	0,7 ha/h	0,8 ha/h	0,7 ha/h	حدود عملکرد بزمنه ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевающего аппарата	900 kg	900kg	900kg	900kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة خازن البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсевающего аппарата	-	220*2 liter	-	220*2 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة خازن الأسمدة
Dimensions / Габариты	200*318*242 cm	258*318*242 cm	200*318*242 cm	258*318*242 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	1035 kg	1400 kg	1080 kg	1385 kg	وزن تقريبي / الوزن الفعلي

AB4




AB4-D50

SABZDASHT


AGRICULTURAL MACHINERY



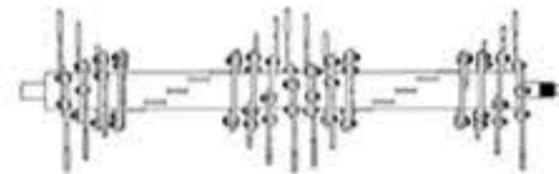

Ridge forming

- Crumbling clods and uniforming soil granulation.
- Increasing water holding capacity and keeping soil humidity.
- Uniforming rows.
- Cultivating and weeding.
- Reducing clods at harvest time.
- Дробление комков и равномерное агрегирование почвы.
- Увеличение влагоудерживающей способности и поддержание влажности почвы.
- Равномерные ряды.
- Культивирование и очищение от сорняков.
- Сокращение количества комков во время сбора урожая.

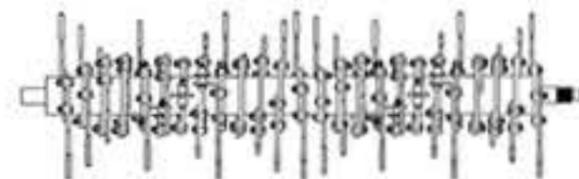

Full width cultivator

- خرد کردن کلوخه ها و دانه بندی یکپارچه خاک.
- افزایش ظرفیت آبیاری و نگهداری رطوبت خاک.
- دادن فرم و اندازه مناسب به ردیف ها.
- سه شکنی و دفع علف های هرز.
- کاهش ورود کلوخه ها در عملیات برداشت.
- بتخلت الكتل الترابية ونحويل التربة إلى حبيبات سوف تزداد رطوبة التربة وسعة الري.
- التخليل من الكتل الترابية يزيد من سعة الحصاد.
- سحلي التفتت و توحيد حبيبات التربة.
- صفوف الري الرسمي.
- زراعة و مكافحة الحشائش.

Technical data / Технические данные	RH75-2	RH75-4	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	4	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	2×75 cm	4×75 cm	عرض کار / عرض العمل
Number of tines/ Кол-во зубцов	30(42)*	58(82)*	تعداد تیغه / عدد الأسنان
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75(85)* hp	110 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	1000 rpm	خروجی PTO / ذراع الإذلاع
Dimensions/ Габариты	210×183×122 cm	210×342×135 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	875(925)* kg	1420(1510)* kg	وزن تقریبی / الوزن التقريبي

*Complete tines during bed forming | Все зубца во время формирования кровати.
 *مشخصات در حالت پهنه سازی یا تهیه کامبل | أبعاد كاملة أثناء تشكيل الأسفد.

ROTARY HILLER

Пропашная фреза

المحضر الدوار

رتوشیپر



SABZDASHT
 AGRICULTURAL MACHINERY

RH75-2

RH75-4



CF3

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY





CF6



CF5

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

- Usable for potato farms (CF3).
- Usable for sugarbeet, potato, maize, cotton and all row crop farms (CF5,CF6).
- Usable for applying cultivation, weeding, fertilizer and hilling at the same time.
- Minimax unique distributor system.

- Приемлемо для картофеля (CF3).
- Приемлемо для сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, хлопка и всех видов сельского хозяйства, занимающихся выращиванием пропашных культур (CF5-CF6).
- Приемлемо для применения для культивации, очистки от сорняков, рассеивания удобрений и окучивания одновременно.
- Наличие уникальной распределительной системы МИНИМАКС.

- مدل CF3 جهت استفاده در مزارع سیب زمینی.
- قابل استفاده در مزارع چغندر قند، سیب زمینی، ذرت، پنبه و سایر محصولات رديقی (CF6,CF5).
- قابل استفاده همزمان جهت چهار عملیات سه شکتی، وجین، و دفع غلف های هرز، کوددهی و خاکدهی.
- دارای سیستم تنظیم مقدار ریزش کود منحصر بفره MINIMAX.

- قابل للاستخدام قسي مزارع البطاطا (CF3).
- قابل للاستخدام في مزارع الشمندر السكري و البطاطا والذرة وكل المحاصيل التي تزرع بشكل صفوف (CF6,CF5).
- قابل للاستخدام من أجل تطبيق الحارثة و إزالة الأعشاب و التسميد و التخصيب قسي الوقت ذاته.
- نظام التوزيع الفريد أصغر القيم العظمي.

Technical data / Технические данные	CF3	CF5	CF6	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	3	5	6	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	65-75 cm	75 cm	50 cm	فاصله بين ردیفها / عرض الصفوف
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	45 hp	65 hp	65 hp	حدافل توان تراکتور / استطاعة المحرار الأستبرية
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx./ Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h	1 ha/h	1 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي
Fertilizer hopper capacity/ Мощность туковысевающего аппарата	320 Lit	570 Lit	570 Lit	ظرفیت مخزن کود / سعة فادوس الأسمدة
Dimensions/ Габариты	195×166×127 cm	353×113×127 cm	355×115×130 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	420 kg	575 kg	620 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي




- کولتیواتور شیبری دو ردیفه مخصوص عملیات داشت مزارع سيب زمینی.
- قابل استفاده برای سه عملیات وجین، خاکدهی و شکل دهی پشته ها.
- الرادم والمحضن ثنائي الصفوف متالي لمزارع البطاطا.
- قابل للاستخدام من أجل إزالة الأعشاب و التخديد وتشكيل الحزم.

Technical data / Технические данные	CH2	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75-90 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Working width / Рабочая ширина	150-180 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	70 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي
Dimensions / Габариты	268×235×150 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	860 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

- Two-row ridging hiller is ideal for potato farms.
- Usable for weeding, hilling and ridge forming.

- Шумная рычажная фреза является идеальной для картофельных фермерских хозяйств.
- Применимо для очистки от сорняков, окапывания и формирования с растяжкой.

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

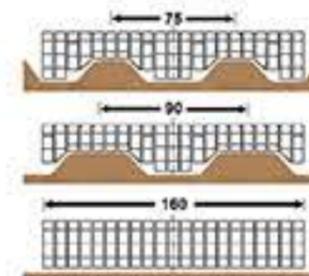

- کاهش هزینه برداشت و افزایش ظرفیت و سرعت عملیات برداشت.
- با حذف ساقه گیاه پیش از برداشت، آسیب دیدگی محصول هنگام برداشت کاهش می یابد.
- توقف رشد سيب زمینی ها جهت تولیدکنندگان بذر سيب زمینی در برداشت های پیش از موعد.
- تقلیل تکالیف الحصاد و تزید من سعة و سرعة الحصاد.
- توقف نمو البطاطا من أجل منتجي السیوب في حصاد ما قبل النضج.
- مع قاطعة القش يتم تقليل الضرر الذي يصيب المحصول خلال الحصاد.


- Reducing harvesting costs and increasing the capacity and speed of harvesting.
- With haulm removal, reduce the damage to crop during harvest.
- Stopping potato growth for seed producers in premature harvesting.

- Сокращение расходов на сбор урожая и повышение мощности и скорости сбора урожая.
- Наряду с удалением ботвы сокращается ущерб урожаю во время его сбора.
- Прекращение роста картофеля для производителей семян при преждевременной уборке.

Technical data / Технические данные	HT2	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2 × 75, 2 × 90	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	160 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	50 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.7 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	232×207×126 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	690 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

Technical data / Технические данные	FS-50	FS-75	FS-90	مشخصات فنی / مشخصات فنی
Row width / Ширина рядов	150 cm	150 cm	180 cm	فاصله بین ردیف ها / عرض بین
Recommended speed / Рекомен. скорость	3-5 km/h	3-5 km/h	3-5 km/h	سرعت پیشنهادی / سرعت توصیه شده
Tractor power min. / Мощность трактора (мин.)	75-85 hp	75-85 hp	90-95 hp	حد اقل توان تراکتور / حداقل توان تراکتور
Linkage / Сцепка	3 point	3 point	3 point	نوع اتصال / نوع اتصال
Fertilizer hopper capacity / Мощность туконвысевающего аппарата	150 liter*	150 liter*	150 liter*	ظرفیت مخزن کود شیمیایی / سعة مخزن الأسمدة
Manure hopper capacity / Мощность воронки для природных удобрений	1400 liter	1400 liter	1400 liter	ظرفیت مخزن کود دامی / سعة مخزن السماد
Dimensions / Габариты	251×218×192 cm	234×195×192 cm	231×224×210 cm	ابعاد / ابعاد
Weight approx. / Прибл. вес	662 / 773 kg*	680 / 791 kg*	801 / 912 kg*	وزن / وزن

*It exists only in the model of FS-F that includes fertilizer hopper.

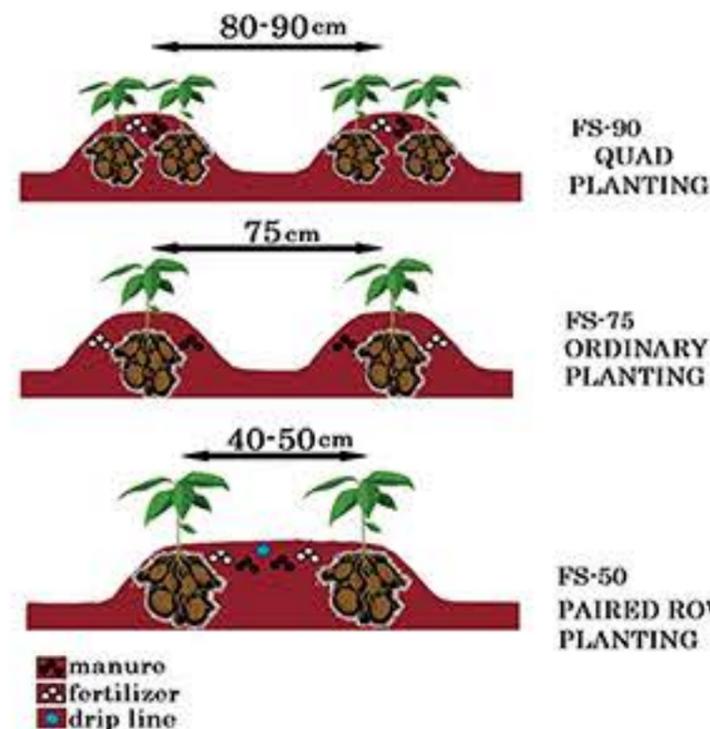

- Useable for fertilization and preparing seed bed before sowing.
- Useable for fertilization, hilling and weeding of potato farms after sowing.
- Fertilizer hopper can be added to the machine in order to spread manure and fertilizer (FS-F).
- Equipped with 1400 liter manure hopper.
- Equipped with a conveyor mechanism for spreading manure.
- Capable of laying drip irrigation tapes with bed former and fertilization simultaneously.

- Удобрение очень полезно. Его используют для подготовки почвы перед посевом, а также после посадки на картофельных и посевных участках.
- Удобрение хорошо помогает избавляться от сорняков.
- В устройство для опрыскивания удобрения ёмкости размещаются в ряд.
- В ёмкости 1400 литров удобрения.
- Устройство оснащено лентой для опрыскивания.

- مورد استفاده در عملیات کوددهی و آماده سازی بستر بذر قبل از کاشت صیفی جات.
- مورد استفاده در عملیات کوددهی، خاکدهی و وجین علقیهای هرزیس از کاشت سیب زمینی.
- قابل ارائه با مخزن کود شیمیایی جهت ریزش توام کود دامی و شیمیایی (مدل FS-F).
- مجهز به مخزن کود دامی ۱۴۰۰ لیتری.
- مجهز به مکانیزم نقاله ای ریزش کود دامی.
- قابلیت پهن کردن توار های آبیاری قطره ای (تیپ) همزمان با کوددهی و بسترسازی.

- تستخدم فسی عملیات الأسمدة وإعداد بذرة قبل الزراعة الخضروات.
- تستخدم في عملیات الأسمدة والتربة والأعشاب الضارة بعد زراعة البطاطا.
- مزودة بخزان الأسمدة الكيماوية للماشية والأسمدة الكيماوية (نموذج FS-F)
- مزود بخزان سماد سعة ۱۴۰۰ لتر.
- مجهزة الناقل السماد الماشية.
- القدرة على تسطيح خطوط السري بالتنقيط (النوع) في وقت واحد مع عملیات الأسمدة وإعداد.

FERTILIZER SPREADER

Опрыскивание удобрений

الأسمدة الموزعة

کودریز کولتیوار ردیفی

FS



FS-50



FS-90-F

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY



FS-75

SE150



SE150

- دارای الویتور زنجیری فولادی.
- مناسب جهت استفاده در مزارع کوچک و بزرگ.
- طول مناسب الویتور جهت کاهش صدمات مکانیکی به غده ها و قابلیت غربال کنندگی موثر.
- دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
- مجهز به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو.

- مجهز برافعه سلسله حديدية.
- مثالي للمزارع الصغيرة والمتوسطة.
- مجهز برافعه طويلة لمنع الضرر الميكانيكي عن المحاصيل والغربلة الفعالة.
- قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
- مجهز بقضيب تعشيق لحماية نظام نقل الحركة.

- Equipped with steel chain elevator.
- Ideal for big and small farms.
- Equipped with a long elevator to prevent mechanical damage to crops and effective sift.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with clutch to protect transmission system.

- Оснащение элеватором со стальной цепью.
- Идеально для крупного и мелкого сельского хозяйства.
- Оснащение длинным элеватором для предотвращения повреждения сельскохозяйственным культурам и для обеспечения эффективного отсеивания.
- Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.
- Оснащение муфтой для защиты системы силовой передачи.

RE150-2



- دارای الویتور عریض لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده.
- دارای دو الویتور مجزا به منظور برداشت دقیق و غربال کنندگی موثر.
- دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
- مجهز به غلتک تسطیح جهت سهولت در جمع آوری محصول.
- قابلیت نصب غلتک های بیش فشار در جلوی دستگاه جهت خردکنندگی بیشتر کلوخ و افزایش کیفیت برداشت. (انتخابی).

- مجهز برافعه مطاطية قوية ذات صنع أوروبي.
- مجهز برافعتين متميزتين من أجل الغرلة الفعالة والحصاد الدقيق.
- قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
- مجهز بقضيب تعشيق لحماية نظام نقل الحركة.
- مجهز ببيكرات مستوية من أجل سهولة جمع المحصول.
- من الممكن تركيب بيكرات ديابلو من أجل تفتيت وتقليل الكتل الترابية.
- مثالي للمزارع الصغيرة والمتوسطة.

- Equipped with high strong European rubber elevators.
- Equipped with two distinct elevators for sift effective and accurate harvesting.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with leveling roller for easy crop collecting.
- It is possible to install diablo rollers for crumbling and reducing clods (option).

- Оснащение прочным резиновым элеватором Европейского производства.
- Оснащение двумя отдельными элеваторами для обеспечения эффективного отсеивания и аккуратного сбора урожая.
- Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.
- Оснащение гидравлическим нивелированным роллером для обеспечения упрощения сбора сельскохозяйственных культур.
- Возможность установки диабло-роллеров для обеспечения крошения и уменьшения количества комков (по выбору).

Technical data / Технические данные

Number of rows / Кол-во рядов	2
Working width / Рабочая ширина	150 cm
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	60 hp
Linkage / Сцепление	3 point
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm
Dimensions / Габариты	254×183×120 cm
Weight approx. / Прибл. вес	730 kg

RE150-2

تعداد ردیف / عدد الصفوف	2
عرض کار / عرض العمل	150 cm
حدائق توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر	60 hp
نوع اتصال / الربط	3 point
حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي	0.5 ha/h
خروجی PTO / ذراع الإقلاع	540 rpm
ابعاد / الأبعاد	254×183×120 cm
وزن تقريبي / الوزن التقريبي	730 kg

مشخصات فنی / البيانات الفنية



REL

Technical data / Технические данные	REL1500	REL1700	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	150 cm	180 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	60 hp	70 hp	حد أدنى لوان تراكور / الحد الأدنى لحرارة المحرك
Linkage / Сцепление	SEMI MOUNTED	SEMI MOUNTED	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Пробо. рабочая мощность	0.4-0.6 ha/h	0.5-0.7 ha/h	حدود عملکرد بزمنه ای / معدل العمل الفعلي
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	540 rpm	خروجی PTO / درج الإطلاق
Dimensions / Габариты	440x185x125 cm	534x217x140 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Пробо. вес	1310 kg	1460 kg	وزن تقريبي / الوزن الفعلي

REL

- دارای دو الویتور مجزا و بلند به منظور برداشت دقیق و غربال کنندگی موثر.
- دارای الویتورهای غربال لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده.
- غلتک تسطیح هیدرولیکی جهت سهولت در جمع آوری محصول.
- افزایش ظرفیت برداشت با توجه به کاهش سبب زمینی های به جای مانده در خاک.
- غلتک های پیش فشار جهت خردکردن و افزایش کیفیت برداشت.
- مجهز به غلتک انتقال بقایای گیاهی.
- REL 1500 جهت برداشت ردیف های با فاصله ۷۰-۷۵ سانتی متر.
- REL 1700 جهت برداشت ردیف های با فاصله ۹۰ سانتی متر.

- مجهز برافعتین متمیزین من أجل الفسربة الفعالة والحصاد الدقیق.
- مجهز برافعة مطاطية قوية ذات صنع أوروبی.
- مجهز بیکرات مستوية ذات نظام هیدرولیکی من أجل سهولة جمع المحاصيل.
- تقلل من خسائر البطاطا المصغرة في التربة وتزید من سعة الحصاد.
- مجهز بیکرات دیاپلو من أجل تثبيت وتقلیل الكتل الترابية.
- مجهز بیکرة قش.
- أري إلى 1500 ملاءمة للصفوف ذات العرض ۷۰ - ۷۵ سم.
- أري إلى 1700 ملاءمة للصفوف ذات العرض ۹۰ سم.

- Equipped with two distinct elevators for effective sift and accurate harvesting.
- Equipped with strong European rubber elevators.
- Hydraulic leveling roller for easy crop collecting.
- Increasing harvest capacity by minimizing potato losses.
- Diablo rollers for crumbling and reducing clods.
- Equipped with haulm roller.
- REL 1500 for row width of 70-75 cm.
- REL 1700 for row width of 90 cm.

- Оснащение двумя отдельными элеваторами для обеспечения эффективного отсеивания и акуратного сбора урожая.
- Оснащение прочным резиновым элеватором Европейского производства.
- Оснащение гидравлическим нивелированным роллером для обеспечения упрощения сбора сельскохозяйственных культур.
- Дьябло - ролики для обеспечения крошения и уменьшения количества комков.
- Увеличение объема урожая за счет сведения потерь картофеля к минимуму.
- Оснащение роликом для удаления стеблей.
- REL 1500 для ширины ряда 70-75 см.
- REL 1700 для ширины ряда 90 см.





SE75

Technical data / Технические данные	SE 75	مشخصات فنی / الیانات الفنیة
Number of rows / Кол-во рядов	1	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	75 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	45 hp	حد اقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.2 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	250×140×120 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	470 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

SE75

SABZDASHT

دارای الویتور زنجیری فولادی.
طول مناسب الویتور جهت کاهش صدمات مکانیکی
به غده ها و قابلیت غربال کنندگی موثر.
دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
مجهز به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو.

مجهز برافعه سلسله حديدية. مثالي للمزارع الصغيرة.
مجهز برافعه طويلة لمنع الضرر الميكانيكي عن المحاصيل
والغريبة الفعالة.

قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
مجهز بقضيب تعشيق لحماية نظام نقل الحركة.

- Equipped with steel chain elevator.
- Equipped with a long elevator to prevent mechanical damage to crops and effective sift.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with clutch to protect transmission system.

• Оснащение элеватором со стальной цепью.
• Оснащение длинным элеватором для предотвращения причинения механического повреждения сельскохозяйственным культурам и для обеспечения эффективного отсеивания.

- Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.
- Оснащение муфтой для защиты системы силовой передачи.



Technical data / Технические данные	H-RE150-1	RE150-1	مشخصات فنی / الیانات الفنیة
Working width / Рабочая ширина	150 cm	150 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	80 hp	60 hp	حد اقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	540 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	273×183×247 cm	254×183×120 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	760 kg	630 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

H-RE 150-1

• قابلیت برداشت پیاز، سیر و محصولات غده ای مشابه.
• دارای الویتور عریض لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده.
• دارای یک الویتور طولانی جهت کاهش صدمات مکانیکی
به غده ها.
• دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
• مجهز به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو.

• ملائمة لحصاد البصل والثوم وكل المحاصيل المصغرة.
• مجهز برافعه مطاطية قوية ذات صنع أوروبي.
• مجهز برافعه طويلة من أجل منع الضرر الميكانيكي عن المحصول.
• قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
• مجهز بقضيب تعشيق لحماية نظام نقل الحركة.

- Suitable for harvesting onion, garlic and all tuber crops.
- Equipped with high strength European rubber elevators.
- Equipped with a long elevator to prevent mechanical damage to crops.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with clutch to protect transmission system.

• Приемлемо для уборки урожая лука, чеснока и всех клубневых культур.

• Оснащение прочными резиновыми элеваторами Европейского производства.

• Оснащение длинным элеватором для предотвращения причинения механического повреждения сельскохозяйственным культурам.

• Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.

• Оснащение муфтой для защиты системы силовой передачи.



G5000



- Picking Table
- Сортировочный стол
- میز جداسازی ضایعات
- طاولة الانتقاء



- Grader
- Сортировочный аппарат
- سورتینگ
- الفارزة



- Elevator
- Элеватор
- الوینور
- للرافعة

G5000

- مجهز به میز جداسازی ضایعات با ظرفیت ۴ نفر و قابلیت گردش محصول از هر طرف.
- قابلیت تنظیم سرعت الوینور، سورتینگ و میز جداسازی ضایعات.
- مجهز به بطاولة انتقاء مع سعة ل ۴ اشخاص و قابلية التدور من جميع الجهات.
- سرعة المتغير للرافعة و الفارزة و طاولة الانتقاء.

- Equipped with a picking table with the capacity of 4 people and the capability of crop rotation from all sides.
- Variable speed of elevator, grader and picking table.

- Оснащение сортировочным столом с мощностью 4 человек и возможность вращения сельскохозяйственной культуры со всех сторон.
- Различная скорость элеватора, сортировочного аппарата и стола.

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

Capacity depends on soil and product conditions.
Мощность зависит от условий почвы и продукции.
ظرفیت یا توجه به شرایط محصول متغیر است. السعة تعتمد على التربة وظروف المنتج.

- Capable of planting 8 rows of garlic with a spacing of 22 cm.
- Suitable for planting onion, garlic and some other similar plants.
- Easy adjustment of seed distance on rows.
- Capable of mechanized harvesting of crops by harvester.

- Приемлемо для посадки лука, чеснока и некоторых других похожих растений.
- Упрощенное регулирование расстояния семян.
- Возможность механизированной уборки урожая сельскохозяйственных культур посредством механизма для уборки урожая.

- قابلیت کاشت ۸ ردیف سیر با فاصله بین ردیف های ۲۲ سانتی متر.
- مناسب جهت کاشت گیاهان غده ای حبه ای نظیر سیر، پیاز و گیاهان مشابه.
- سادگی تنظیم فاصله بین بذرها روی ردیف ها.
- قابلیت برداشت مکانیزه محصول با ماشین برداشت.

- ملائمة لزراعة البصل والثوم و بعض النباتات المشابهة.
- تعديل سهل لمسافة البذور في الصفوف.
- تعديل عمق الزراعة بتغيير ارتفاع الأخدود.
- تعديل الردم بواسطة معاول التغطية خلف الآلة.
- قابلية الحصاد الممكن للمحاصيل بالحصاد.



SG8

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

Technical data / Технические данные	SG-8	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	8	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	22 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	7-25 cm	فاصله بین بذرها / مسافت البزاع
Recommended speed / Рекомен. скорость	1-3 km/h	سرعت پیشنهادی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	60 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجر (الحد الأدنى)
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.4 ha/h	حدود عملکرد بزره ای (هکتار / ساعت) / معدل العمل الفري (هكتار/ساعة)
Seed hopper capacity / Мощность высевального аппарата	500 liter	ظرفیت مخزن بذر (لیتر) / سعة قوالب البذر (كغ)
Dimensions / Габариты	122×266×145 cm	ابعاد (سانتی متر) / الأبعاد (سم)
Weight approx. / Прибл. вес	700 kg	وزن (کیلوگرم) / الوزن الفري (كغ)

SABZDASHT

AGRICULTURAL MACHINERY

با کیفیت، اعتماد خلق می کنیم...

• وجودت سبزداشت بواسطه جعفر روضتانی قسی هشام ۱۳۷۹ قسی
 اصفهان - ایران، توجهت این آزماهه و اعتماد المسکن للظا، و لتدرا
 القاولی فی البلاد الزراعیون و الحادرون کثرا مضمین و مبین فی منشآت
 بسطه، مع جهود ضخمه تم استبدال الزراعة التقليدية للظا بزراعه
 المعلوفه فی أنحاء متعدده من البلد. وهذه الطریقه تطور التطبيق
 القاصح للآلات فی زراعه و مصدا التکامل. خطوه بخطوه غیر الأیام
 مهد الطریق المعصب المکنه للظا فی ایران و کثیره لذلك وفرت
 الظروف زیاده زراعه للظا فی البلد.
 ومنذ ذلك الوقت بدأت سبزداشت تتجاح بالحصول علی العديد من
 الشهادات الجوده و معکرمات عالیه اخرى. إنها معروفة کالتوجه والرائه
 فی مجموعه لقیه من آلات الزراعه والحصاد. حائله وبخسه الجوده
 والقله النی أشتات بین القلا حین غیر ثلاثة قرون من العمل المعبد
 می تعتبر أملا کثیرا من قبل هذه الشركه.

• سبزداشت در سال ۱۳۳۹ با هدف مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت
 سبب زمینی توسط آقای جعفر روضتانی در اصفهان تاسیس گردید و برای
 اولین بار دستگاههای سبب زمینی کار و سبب زمینی آن در کشور با حداقل
 امکانات موجود به دست ایشان ساخته شد.
 ایشان با لگای فراوان توانست کشت زمینی سبب زمینی را جایگزین کشت
 دستی و کشتی در مناطق مختلف کشور نماید و با موفقیت استفاده از ماشین
 های کاشت و برداشت سبب زمینی در مزارع را که تا آن زمان منحصر به
 عملیات شخصیه زمین توسط کشاورزان هتا بود ترویج و توسعه دهد.
 بدین ترتیب طی سالها مشاغل قدم به قدم سبزداشت مکانیزاسیون سبب
 زمینی در ایران گشوده و شرایط فراهمی سطح زیر کشت این محصول در
 کشور فراهم گردید.
 از آن زمان تاکنون سبزداشت با توسعه روز افزون خود موفق به اخذ تاییدیه
 های کیفی و اختراعات کونکون ملی گردید و با تولید هزاران دستگاه از
 بهترین ماشین های کاشت، داشت و برداشت بعنوان پیمانکار و تخصص
 ترین مجموعه از مکانیزاسیون سبب زمینی کشور شناخته شده است.
 حفظ و ارتقای کیفیت و حسن اعتماد ایجاد شده بین کشاورزان بعنوان
 مزگترین سرمایه، حاصل بیش از سه دهه فعالیت موفق در حوزه ماشین
 های کشاورزی بوده است.



Please follow us on:

- 1 facebook.com/sabzdasht100
- 2 instagram.com/sabzdasht100
- 3 plus.google.com/102434430734328361138
- 4 youtube.com/watch?v=C55bDqj9UgQ
- 5 linkedin.com/company/sabz-dasht-1888261417
- 6 http://www.agrarai.com/sabzdasht/

www.sabzdasht.ir info@sabzdasht.ir

Центральный офис: Исфахан, Иран
 Tel: +98 31 32511114 +98 31 32511149 Fax: +98 31 32511143
 Tehran: Vahid Yarvanj No.37, Masjed Agha Highway, Eslamabad, Iran
 Tel: +98 31 33803962 +98 31 33803960 Fax: +98 31 33804616

Central Office: Isfahan, Iran
 Tel: +98 31 32511114 +98 31 32511149 Fax: +98 31 32511143
 Factory: Corner of St. No. 37, Azadegan Highway, Esfahan, Iran.
 Tel: +98 31 33803962 +98 31 33803960 Fax: +98 31 33804616

دفتر مرکزی: اصفهان، ایران
 تلفن: ۰۳۱۳۲۵۱۱۱۴ ۰۳۱۳۲۵۱۱۴۹ ۰۳۱۳۲۵۱۱۴۳
 کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷ بزرگراه آزادگان، خط جاده ۳۷، کوی وحدت، تهران، ایران
 تلفن: ۰۳۱۳۳۸۰۳۹۶ ۰۳۱۳۳۸۰۳۹۰ ۰۳۱۳۳۸۰۴۶۱۶

المكتب المركزي: اصفهان، إيران
 هاتف: ۰۳۱۳۲۵۱۱۱۴ ۰۳۱۳۲۵۱۱۴۹ ۰۳۱۳۲۵۱۱۴۳
 مكتب التصنيع: زاوية تقاطع الشارع رقم ۳۷، بزرگراه آزادگان، اصفهان، ایران
 هاتف: ۰۳۱۳۳۸۰۳۹۶ ۰۳۱۳۳۸۰۳۹۰ ۰۳۱۳۳۸۰۴۶۱۶